



TDR BRAVO

Tubería de Concreto
Reforzado



cirbsa.com

PRODUCTO

Tubería de concreto reforzado con junta hermética o junta mortero para alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en grados 1, 2, 3 y 4 Pared tipo B. Disponible en diámetros de 450 mm (18") hasta 2130 mm (84").

TUBERÍA

En CIRBSA ofrecemos tubería de concreto de la mas alta calidad, al mejor precio del mercado y con un servicio sobresaliente.

- Cero flotabilidad en niveles freáticos altos
- Resistencia estructural inigualable
- No existe posibilidad de des-alineamientos.
- Mayor durabilidad, versatilidad y adaptabilidad a terrenos complejos
- Alto desempeño en situaciones críticas y en la transportación de elementos agresivos
- Disponible en grados 1, 2, 3 y 4.

APLICACIONES

- Agricultura
- Drenaje Pluvial
- Desechos y Rellenos Sanitarios
- Aeropuertos
- Drenaje Sanitario
- Carreteras y Puentes
- Estadios y Campos Deportivos
- Naves Industriales
- Vivienda





NORMAS VIGENTES APLICABLES

Tubería:

- NMX-C-402-ONNCCE
- ASTM C-443
- N-CMT-3 02/04 SCT
- ASTM C-76

JUNTA HERMÉTICA

Empaque Elastomérico O-Ring
Unión Campana-Espiga

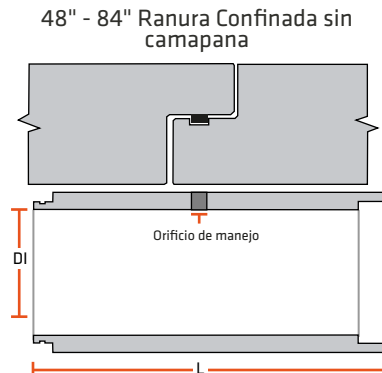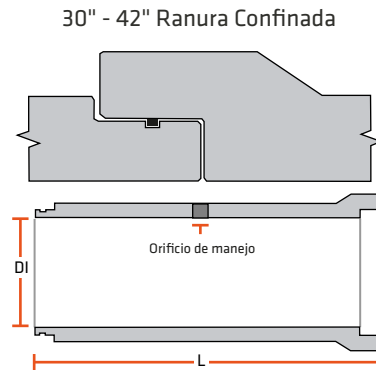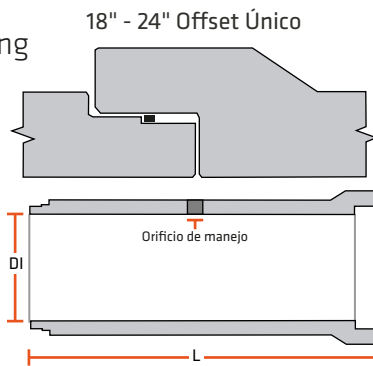

DIÁMETROS Y ESPECIFICACIONES

Diámetro Nominal	Espesor de Pared		Peso	Carga	Longitud
pulg (mm)	pulg	mm	Kg/m	piezas / tráiler	metros / pieza
18" (450)	2.40	60	204	32	2.25
24" (600)	3.00	76	430	27	2.50
30" (750)	3.50	89	600	20	
36" (900)	4.00	101	815	15	
42" (1050)	4.50	114	1070	9	
48" (1200)	5.00	127	1350	8	
60" (1500)	6.00	152	2020	6	
72 (1830)	7.00	178	2825	4	
84 (2130)	8.00	203	3800	3	