




Tododren

PVC SDR-35

Tubería PVC

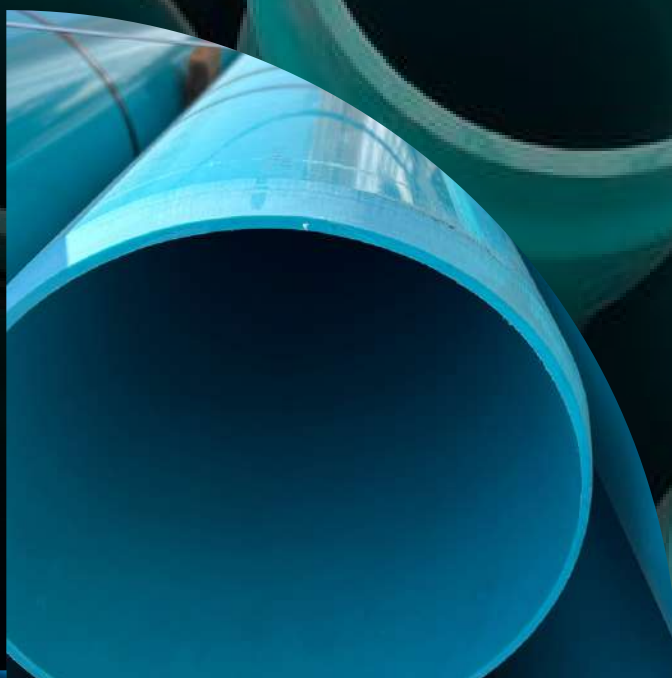

tododren.com

PVC SDR-35

Tubería PVC Serie Inglesa



TUBERÍA

Comercializamos tubería y conexiones de PVC de la línea SDR-35, ideales para instalaciones de drenaje a presión de aguas residuales. Es un producto con un alta resistencia y tecnología avanzada. Su extremo de campana con tecnología Rieber, evita tener pérdidas o fugas. Son productos de alta calidad 100% mexicanos.

APLICACIONES

- Alcantarillado
- Infraestructura
- Urbanización

VENTAJAS DEL PVC

- Resistencia a la Corrosión
- Libre de incrustaciones
- Resistencia Mecánica
- Hermeticidad
- Economía

SISTEMA RIEBER

Nuestras tuberías de PVC cuentan con campanas de unión que integran el sistema RIEBER, un anillo fijado permanentemente durante el proceso de producción. Este innovador diseño garantiza un mayor control en la instalación, ya que evita desplazamientos accidentales de la junta. Además, permite un acoplamiento fácil y rápido, reduciendo el esfuerzo de instalación y asegurando una conexión hermética y duradera.

NORMAS VIGENTES APLICABLES

Tubería:	Juntas:	PVC Compuesto:	Instalación:
• ASTM D3034 tipo PSM	• ASTM F477	• ASTM D 1784	• ASTM D 2321

DIÁMETROS Y ESPECIFICACIONES

Díametro Nominal	Díametro Exterior		Espesor de Pared Mínima	Longitud Útil del Tubo	Díametro de entrada de la campana	Longitud mínima de campana	Marca tope	Ángulo de chaflán	Aplastamiento	Resistencia al impacto
mm	mm	pulg	mm	mm	mm	mm				
6" (150)	159.10	6.20	4.60	5970	159.80	105	85% Longitud de campana	15° ± 5°	60% Diámetro exterior original	29 Kgf-m
8" (200)	213.10	8.30	6.10	5970	213.80	127				
10" (250)	266.30	10.40	7.60	5970	267.20	150				30 Kgf-m
12" (300)	317.00	12.40	9.10	5970	318.60	168				

DISEÑO

