



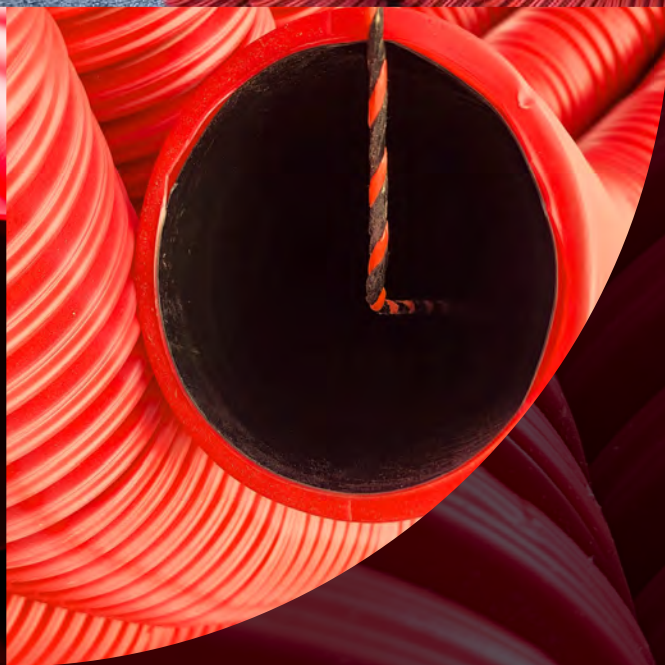

Tododren

TDR CONDUIT

Tubería PEAD Corrugada
para cableado eléctrico

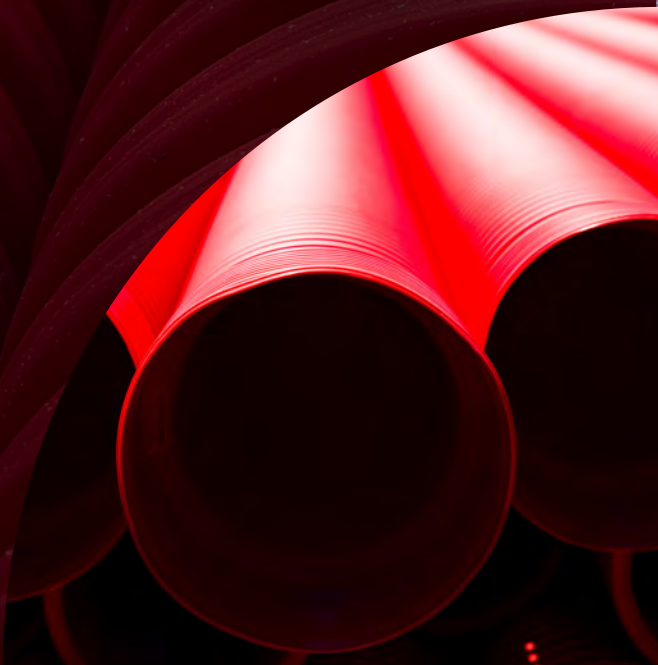

tododren.com

TDR Conduit

Tubería PEAD Corrugada



TUBERÍA

TDR Conduit es la solución ideal para canalizaciones de cableado eléctrico subterráneo, gracias a su avanzada tecnología de fabricación que garantiza alta resistencia, flexibilidad y durabilidad. Diseñado para facilitar la instalación y proteger eficazmente los sistemas eléctricos.

- Tubería de doble pared - Interior liso color negro, exterior con corrugas reforzadas de doble arco* color rojo.
- Campana Bi-Capa reforzada co-extruida para diámetros de 100mm (4") a 300mm (12")
- Con guía de alta resistencia a la tensión en rollos de 50mm (2")1, 75 mm (3") y 100 mm (4").

APLICACIONES

- Infraestructura
- Subestaciones
- Parques Eólicos y Solares
- Telecomunicaciones
- Líneas de Transmisión

NORMAS VIGENTES APLICABLES


- Tubería:**
 - CFE DF 110-23
- Empaque Elastomérico:**
 - NMX-T-021
 - ASTM F477
- Certificación:**
 - Constancia LAPEM de aceptación de Prototipo
- Materia Prima:**
 - 100% Virgen

DIÁMETROS Y ESPECIFICACIONES

Rollos: 2" - 4" unión cople snap
Tramos: 2" - 12" unión cople snap / espiga - campana

Diámetro Nominal	Longitud	Diámetro Interior		Rigidez	
Pulgadas (mm)	Metros	mm	Pulgadas	kPa	psi
2" (50)	102 rollo	50.25	2.05	345	50
	200 rollo				
	6 tramo				
3" (75)	102 rollo	70.9	2.89		
	6 tramo				
4" (100)	102 rollo	102.62	4.04		
	6.1 tramo				
6" (150)	6.1 tramo	152.40	6.00		
8" (200)		201.93	7.95		
10" (250)		254.02	10		
12" (300)		305	12.01		

Unión cople snap

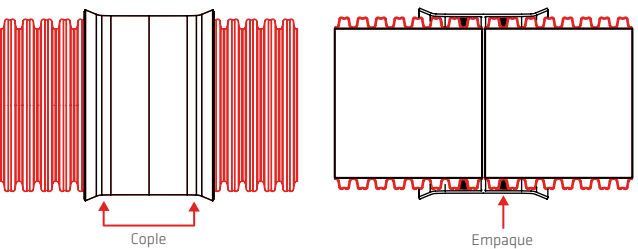

Unión espiga campana

